

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spb@nt-rt.ru | <http://skbspa.nt-rt.ru>

Кран шаровой с электроприводом

Предназначены для перекрытия потоков промышленных, технологических трубопроводов, а также трубопроводов инженерных коммуникаций

Основные технические характеристики


Тип крана	Шаровой запорный
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У2 (от -40 °С до +50 °С)
Влажность окружающей среды	До 98% при температуре 25 °С
Рабочая среда	Вода, пищевые среды, нефтепродукты, жидкость, газ, среды, не склонные к полимеризации и не вызывающие ускоренной коррозии применяемых материалов; пар с температурой до +150 °С, любая агрессивная среда за исключением расплавленных щелочей металлов
Температура рабочей среды	От -40 °С до +200 °С
ГОСТ 9544-2015	А
Материал корпуса:	Легированная сталь Углеродистая сталь 20 Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Материал шаровой пробки	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Материалы уплотнений	Фторопласт; фторопластовая композиция, графитовая композиция
Тип присоединения к трубопроводу	Межфланцевое (DN 15 ... 32) Фланцевое (DN 40 ... 200)
Напряжение питания, В	220; 220/380

Направление подачи рабочей среды - любое для PN 16, PN 25, однонаправленное - для PN 40.

По согласованию с заказчиком кран, может быть выполнен: для насыщенного и перегретого пара (с температурой 150...200 °С; 200...300 °С), для рабочих сред с максимальной температурой до плюс 300 °С, с другими строительными длинами и присоединительными размерами, с другим исполнением уплотнительных поверхностей, обогреваемым, абразивостойким, с контролем протечки.

Герметичность и материалы затвора крана для пара 150...300 °С и сред до 300 °С согласовываются при заказе.

Общий вид крана шарового DN 25...100 с электроприводом

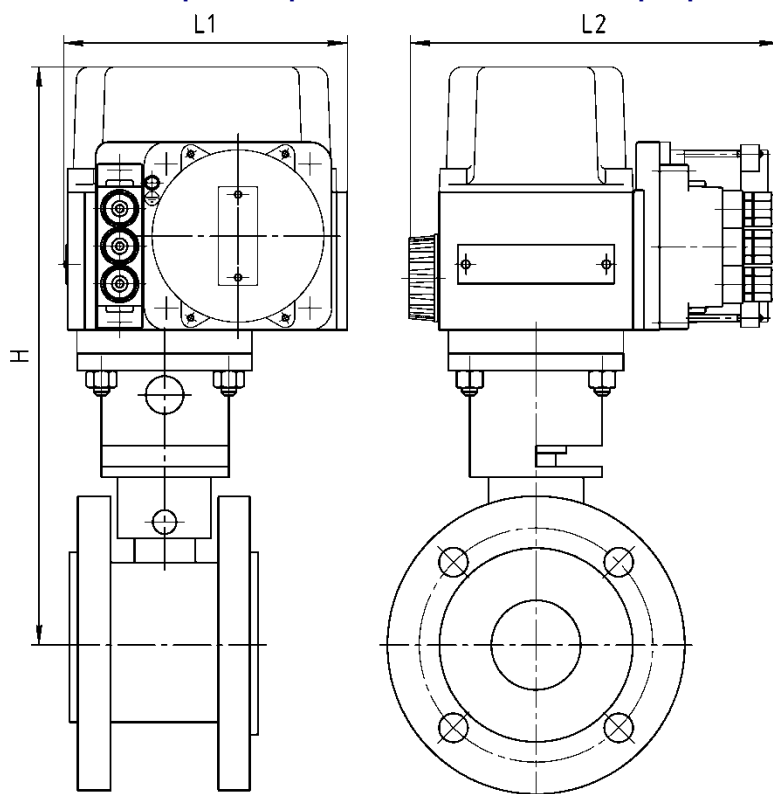

Общий вид крана шарового DN 125...200 с электроприводом

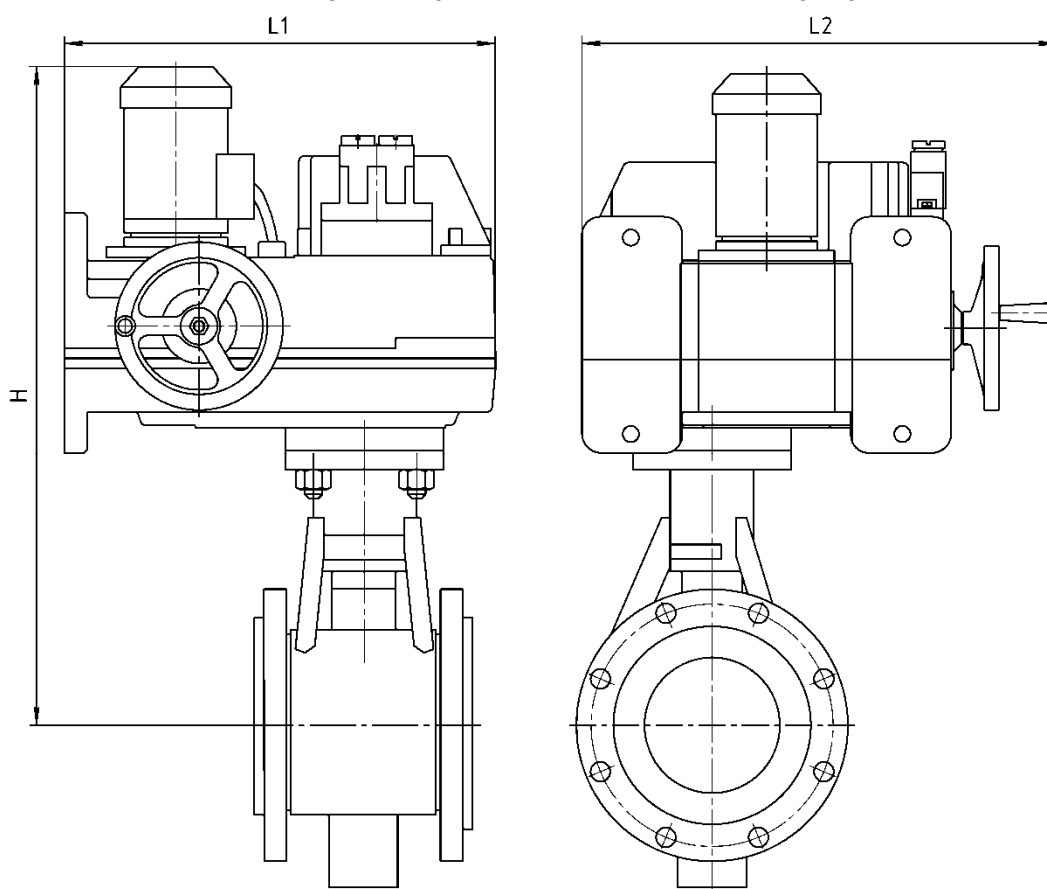


Таблица применяемости

Параметры крана		Параметры электропривода		Время открытия/закрытия, сек	Размеры, мм			Масса, кг, не более
DN	PN, МПа	Условное обозначение электропривода	Мощность электродвигателя, Вт		L	B	H	
15	1,6 2,5	МЭОФ-16/25-0,25-08(К)	120 (110)	25	185	260	260	11
		МЭО-16/10-0,25-ИВТ4-93(-О)	110 (110)	10	185	345		15
	4,0	МЭОФ-16/25-0,25-08(К)	120 (110)	25	185	260		11
		МЭО-16/10-0,25-ИВТ4-93(-О)	110 (110)	10	185	345		15
20	1,6 2,5	МЭОФ-16/25-0,25-08(К)	120 (110)	25	185	260	265	11
		МЭО-16/10-0,25-ИВТ4-93(-О)	110 (110)	10	185	345		16
	4,0	МЭОФ-16/25-0,25-08(К)	120 (110)	25	185	260		11
		МЭО-16/10-0,25-ИВТ4-93(-О)	110 (110)	10	185	345		16
25	1,6 2,5	МЭОФ-16/25-0,25-08(К)	120 (110)	25	185	260	270	13
		МЭО-16/10-0,25-ИВТ4-93(-О)	110 (110)	10	185	345		16
	4,0	МЭОФ-16/25-0,25-08(К)	120 (110)	25	185	260		13
		МЭО-16/10-0,25-ИВТ4-93(-О)	110 (110)	10	185	345		16
32	1,6	МЭОФ-16/25-0,25-08(К)	120 (110)	25	185	260	276	13
	2,5	МЭО-16/10-0,25-ИВТ4-93(-О)	110 (110)	10	185	345		16
	4,0	МЭОФ-40/25-0,25-08(К)	120 (110)	25	185	260		13
		МЭО-40/25-0,25-ИВТ4-93(-О)	110	25	185	345		16
40	1,6 2,5	МЭОФ-40/25-0,25-08(К)	120 (110)	25	185	260	330 400 445 515	14
		МЭО-40/25-0,25-ИВТ4-93(-О)	110	25	185	345		20
	4,0	МЭОФ-100/25-0,25-08(К)	200 (160)	25	280	380		16
		МЭО-100/25-0,25-ИВТ4-93	210	25	320	435		40
50	1,6 2,5	МЭОФ-40/25-0,25-08(К)	120 (110)	25	185	260	335 405 450 520	15
		МЭО-40/25-0,25-ИВТ4-93(-О)	110	25	185	345		21
	4,0	МЭОФ-100/25-0,25-08(К)	200 (160)	25	280	380		17
		МЭО-100/25-0,25-ИВТ4-93	210	25	320	435		41
65	1,6	МЭОФ-100/25-0,25-08(К)	200 (160)	25	185	260	465 530 465 530 465 530	20
		МЭО-100/25-0,25-ИВТ4-93	210	25	320	435		43
	2,5	МЭОФ-100/25-0,25-08(К)	200 (160)	25	185	260		20
		МЭО-100/25-0,25-ИВТ4-93	210	25	320	435		43
	4,0	МЭОФ-250/25-0,25-08(К)	450 (270)	25	280	380		37
		МЭО-250/25-0,25-ИВТ4-93	290	25	320	435		43

Таблица применяемости (окончание)

Параметры крана		Параметры электропривода		Время открытия/закрытия, сек	Размеры, мм			Масса, кг, не более
DN	PN, МПа	Условное обозначение электропривода	Мощность электродвигателя, Вт		L	B	H	
80	1,6	МЭОФ-100/25-0,25-08(К)	200 (160)	25	185	260	465	19
		МЭО-100/25-0,25-ИВТ4-93	210	25	320	435	530	44
	2,5	МЭОФ-100/25-0,25-08(К)	200 (160)	25	185	260	465	19
		МЭО-100/25-0,25-ИВТ4-93	210	25	320	435	530	44
	4,0	МЭОФ-250/25-0,25-08(К)	450 (270)	25	280	380	465	38
		МЭО-250/25-0,25-ИВТ4-93	290	25	320	435	530	44
100	1,6	МЭОФ-250/25-0,25-08(К)	450 (270)	25	280	380	480	41
		МЭО-250/25-0,25-ИВТ4-93	290	25	320	435	545	47
	2,5	МЭОФ-250/25-0,25-08(К)	450 (270)	25	280	380	480	44
		МЭО-250/25-0,25-ИВТ4-93	290	25	320	435	545	50
	4,0	МЭОФ-250/25-0,25-08(К)	450 (270)	25	280	380	480	44
		МЭО-250/25-0,25-ИВТ4-93	290	25	320	435	545	50
125	1,6	МЭОФ-250/25-0,25-08(К)	450 (270)	25	280	380	535	60
		МЭО-250/25-0,25-ИВТ4-93	290	25	320	435	600	67
	2,5	МЭОФ-250/25-0,25-08(К)	450 (270)	25	280	380	535	65
		МЭО-250/25-0,25-ИВТ4-93	290	25	320	435	600	67
	4,0	МЭОФ-630/15-0,25-08К	300	15	402	472	700	110
		МЭО-630/63-0,25-ИВТ4-93	290	63	430	440	700	110
150	1,6	МЭОФ-250/25-0,25-08(К)	450 (270)	25	280	380	535	61
		МЭО-250/25-0,25-ИВТ4-93	290	25	320	435	600	68
	2,5	МЭОФ-250/25-0,25-08(К)	450 (270)	25	280	380	535	65
		МЭО-250/25-0,25-ИВТ4-93	290	25	320	435	600	72
	4,0	МЭОФ-630/15-0,25-08К	300	15	402	472	700	115
		МЭО-630/63-0,25-ИВТ4-93	290	63	430	440	700	120
200	1,6	МЭОФ-250/25-0,25-08(К)	450 (270)	25	280	380	565	79
		МЭО-250/25-0,25-ИВТ4-93	290	25	320	435	630	85
	2,5	МЭОФ-250/25-0,25-08(К)	450 (270)	25	280	380	565	85
		МЭО-250/25-0,25-ИВТ4-93	290	25	320	435	630	91
	4,0	МЭОФ-630/15-0,25-08К	300	15	402	472	740	130
		МЭО-630/63-0,25-ИВТ4-93	290	63	430	440	740	135

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spb@nt-rt.ru | http://skbspa.nt-rt.ru